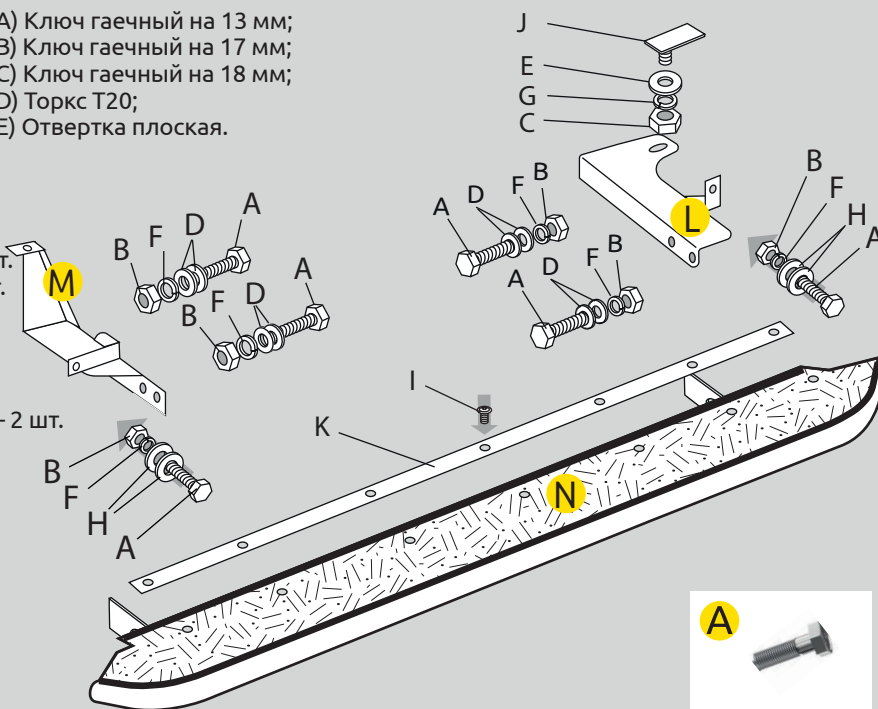


**Renault Duster 2012-
Nissan Terrano 2014-****Защита порогов с алюминиевой
площадкой Ø51мм «Эстонец» (ППК)****Комплектация**

- A) Болт M8x25 – 12 шт.
- B) Гайка M8 – 12 шт.
- C) Гайка M10 – 2 шт.
- D) Шайба M8 – 16 шт.
- E) Шайба M10 – 2 шт.
- F) Шайба гроверная M8 – 12 шт.
- G) Шайба гроверная M10 – 2 шт.
- H) Шайба увеличенная M8 – 8 шт.
- I) Винт M5x16 – 14 шт.
- J) Закладна шпилька M10x50x20 – 2 шт.
- K) Планка крепления площадки – 2 шт.
- L) Кронштейн передний
левый и правый – 2 шт.
- M) Кронштейн задний
левый и правый – 2 шт.
- N) Силовой элемент левый и правый – 2 шт.
- O) Ключ шестигранный S3

Требуемые инструменты

- A) Ключ гаечный на 13 мм;
- B) Ключ гаечный на 17 мм;
- C) Ключ гаечный на 18 мм;
- D) Торкс T20;
- E) Отвертка плоская.

**Требования к безопасной установке:**

- Не устанавливать изделие на другую марку и модель автомобиля;
- Не устанавливать изделие в места не предусмотренные данной инструкцией;
- Не стучать по изделию металлическими и другими твёрдыми предметами (кувалда, лом, молоток, зубило и т.д.);
- Не подвергать изделие сварочным работам;
- Выполнять установку изделия строго руководствуясь данной инструкцией по установке.

Требования к безопасной эксплуатации:

- Не использовать изделие в качестве опоры для домкрата и других подъёмных механизмов;
- Статическая нагрузка не более 200 кг;
- Не протирать изделие кислотными, щелочными растворами и абразивными средствами;
- Каждые 15 000 км протягивать соединительные элементы изделия;

ШАГ 1.

Плоской отверткой снимите пластиковую накладку порога.
Выкрутите штатные саморезы крепления порога к кузову с помощью Торкса T20.



ШАГ 2.

Установите планку крепления площадки силового элемента и прикрутите её к кузову автомобиля штатными саморезами.
Установите площадку силового элемента, соединив её с планкой крепления через винты M5.



ШАГ 3.

Для установки переднего кронштейна удалите резиновые заглушки на панели днища автомобиля и через большое технологическое отверстие поместите закладную шпильку резьбой вниз.
Установите большую резиновую заглушку на место.



ШАГ 4.

Установите передний кронштейн крепления через закладную шпильку соединив их гайкой M10, шайбой M10 и гроверной шайбой M10.
Совместите передний кронштейн крепления с технологическим отверстием в усилителе кузова и соедините их с помощью болта M8x25, шайб M8 (с двух сторон усилителя), гроверной шайбы M8 и гайки M8.



ШАГ 5.

Для установки заднего кронштейна, открутите штатный болт на 18мм крепления кронштейна продольной тяги (ближний к центру авто).
Прикрутите задний кронштейн крепления порога к кронштейну продольной тяги штатным болтом на 18 мм.
Совместите задний кронштейн крепления с технологическим отверстием в усилителе кузова и соедините их с помощью болта M8x40, шайб M8 (с двух сторон усилителя), гроверной шайбы M8 и гайки M8.




ШАГ 6.

Для установки силового элемента совместите отверстия на кронштейнах силового элемента с отверстиями переднего и заднего кронштейнов и соедините их с помощью болтов M8x25 через шайбы M8 с двух сторон, гроверные шайбы M8, гайками M8.



ШАГ 7.

Затяните крепления кронштейнов и силового элемента.
Повторите шаги с 1 по 7 для другой стороны автомобиля.
Монтаж завершен.

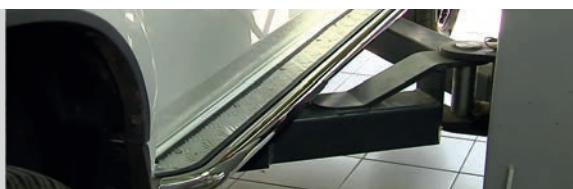

Памятка по уходу за деталями из стали с полимерно-порошковым покрытием.

Для того, чтобы изделие служило долго, необходимо соблюдать ряд несложных правил:

- Периодически очищайте поверхность детали от грязи и пыли, не пользуясь абразивными материалами и кислотными и щелочными очищающими составами
- Удаляйте налипший снег и грязь, чтобы поверхность детали оставалась сухой
- При небольших повреждениях покрытия обработайте деталь преобразователем ржавчины и аккуратно покройте место повреждения подходящей краской.

Гарантия на покрытие ППК: 6 месяцев с даты установки изделия на автомобиль потребителя.

Правила возврата товара:

Возврат товара надлежащего качества.

Покупатель имеет право отказаться от товара надлежащего качества: до момента получения товара в любой момент или в течении 7 дней с момента получения товара. Возврат товара возможен только при одновременном соблюдении Покупателем следующих условий: сохранение товарного вида, бирок, пломб, этикеток и т.д., сохранение потребительских свойств товара, товар не находился в употреблении, наличие документов, подтверждающих факт приобретения товара. Для возврата товара надлежащего качества, Покупатель в установленные сроки должен направить Продавцу требование о возврате товара с приложением самого товара и документов. Такое требование и товар должны быть доставлены Продавцу по его адресу. Если товар будет доставлен с повреждениями, Продавец имеет право не принимать товар и не возвращать деньги. В этом случае претензии Покупатель должен предъявлять транспортной компании, повредившей товар в процессе доставки. Возврат денежных средств (при условии соблюдения Покупателем требований закона о возврате товара) осуществляется в течении 10 банковских дней с момента получения Продавцом соответствующего требования. Возврату подлежит сумма, уплаченная Покупателем за товар, за исключением расходов на возврат товара.

Возврат товара ненадлежащего качества.

Покупатель ОБЯЗАН в момент получения товара вскрыть упаковку и проверить товар на наличие внешних дефектов. В случае обнаружения таковых, должен быть составлен АКТ в двух экземплярах (в котором перечислены ВСЕ недостатки) подписанный представителем Транспортной компании (Доставщика) и Покупателем. Без данного АКТА претензии по дефектам, которые могут быть обнаружены простым визуальным осмотром, не принимаются. Покупатель, обнаруживший брак в товаре по своему усмотрению может потребовать: замены товара на аналогичный или на другой товар с перерасчетом цены, уменьшить стоимость товара соразмерно недостаткам, устранить недостатки (возместить расходы на такое устранение), вернуть товар продавцу с возвратом уплаченных денежных средств. Адрес для предъявления претензий: Самарская обл., г. Тольятти, ул. Вокзальная 102-а. Все претензии принимаются исключительно в письменном виде.

телефон технической службы поддержки

8 (800) 555 20 90

(звонок по России бесплатный)

www.ptuning.ru

ссылка на видео инструкцию:
<http://www.youtube.com/user/theptgroup>