



**Chevrolet NIVA 2009-20
LADA NIVA 2020-**


Защита порогов вогнутые Ø63мм (Ø76мм)

Комплектация

- A) Гайка М8 – 8 шт.
- B) Гайка М10 – 4 шт.
- C) Гайка М10х1,25 – 4 шт.
- D) Болт М8х25 – 8 шт.
- E) Болт М10х1,25х30 – 4 шт.
- F) Шайба на 8 – 16 шт.
- G) Шайба на 10 – 12 шт.
- H) Шайба гроверная на 8 – 8 шт.
- I) Шайба гроверная на 10 – 8 шт.
- J) Закладные широкие 50х25 – 2 шт.
- K) Закладные узкие 50х20 – 2 шт.
- L) Кронштейн передний – 2 шт.
- N) Консоль кронштейна заднего – 2 шт.
- M) Скоба кронштейна заднего – 2 шт.
- O) Силовой элемент – 2 шт.

Требуемые инструменты

- A) Ключ на 17 мм;
- B) Ключ на 13 мм.

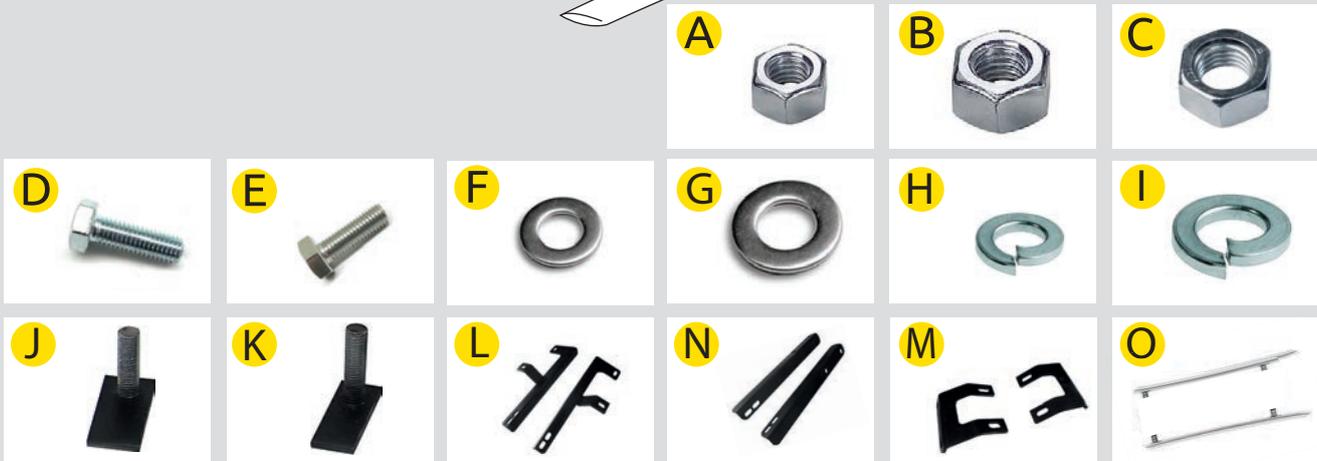

Требования к безопасной установке:

- Не устанавливать изделие на другую марку и модель автомобиля;
- Не устанавливать изделие в места не предусмотренные данной инструкцией;
- Не стучать по изделию металлическими и другими твёрдыми предметами;
- Не подвергать изделие сварочным работам;
- Выполнять установку изделия строго руководствуясь данной инструкцией по установке.

Требования к безопасной эксплуатации:

- Не вставлять на изделие;
- Не использовать в качестве опоры для домкрата;
- Не протирать изделие кислотными, щелочными растворами и абразивными средствами;
- Каждые 15 000 км протягивать соединительные элементы изделия.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

ООО «ПТ ГРУПП»
адрес: 445000, Самарская обл.
г. Тольятти, ул. Вокзальная, 102А,
строение 1.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Дата упаковки _____ Штмп ОТК _____



СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

Дата продажи _____ Штмп магазина _____

Гарантийный срок 12 месяцев с даты розничной продажи.
 Сохраняйте гарантийный талон в течении всего гарантийного срока.

ШАГ 1.

- Подсоберите задние кронштейны крепления, соединив обе части (консоль и скобу) болтами M10x1,25x30 и гайками M10x1,25, через шайбы на 10 с двух сторон и гроверные шайбы на 10.



ШАГ 2.

- Для крепления переднего кронштейна вставьте закладные пластины в технологические отверстия в лонжероне. ВНИМАНИЕ! Широкая закладная устанавливается в большее отверстие. Передний кронштейн наживите на шпильки закладных пластин и наживите их гайками M10, через гроверы на 10 и шайбы на 10.



ШАГ 3.

- Крепление заднего кронштейна порога осуществляется к штатному креплению нижней продольной штанги задней подвески автомобиля.
- Открутите гайки крепления кронштейна штанги. Задний кронштейн наживите на штатные шпильки крепления штанги задней подвески штатными метизами.



ШАГ 4.

- Установите силовой элемент, совмести ф отверстия в кронштейнах с отверстиями силового элемента и наживите с помощью болтов M8x25, гайками M8, через шайбы на 8 с двух сторон и гроверы на 8.



ШАГ 5.

- Отрегулируйте положение силового элемента относительно порога, обеспечив минимальный зазор в 15 мм.
- Затяните все соединения.



ШАГ 4.

- Установка силового элемента с другой стороны автомобиля осуществляется аналогично.
- Монтаж завершен.



Памятка по уходу за деталями из нержавеющей стали.

Продукция компании «ПТ-групп» изготавливается из нержавеющей стали марки AISI 304 и отвечает самым высоким стандартам сегодняшнего дня.

Детали из нержавеющей стали от аналогов из других металлов выгодно отличает высокая устойчивость стали к воздействию химических реагентов и повышенная стойкость к образованию ржавчины.

Следуйте правилам по эксплуатации и уходу за деталями из нержавеющей стали, и они прослужат вам долго и надёжно:

- Не реже одного раза в месяц полируйте поверхность деталей с применением средств по уходу за нержавеющей сталью;
 - При полировке избегайте интенсивной полировки отдельных участков деталей, полировка должна быть равномерной;
 - Не используйте металлические терки и губки с абразивом для ухода за изделиями;
 - Не используйте хлорсодержащие и концентрированные содосодержащие средства по уходу;
 - Регулярно убирайте загрязнения с поверхностей деталей;
 - Избегайте длительного контакта деталей из нержавеющей стали с изделиями из ржавеющего (черного) металла.
 - Не реже одного раза в две недели обрабатывайте поверхность деталей средствами по уходу за нержавеющей сталью.
- Помните, что залог длительной и беспроблемной эксплуатации – аккуратное и бережное обращение с изделием!

телефон технической службы поддержки

8 (800) 555 20 90

(звонок по России бесплатный)

www.ptuning.ru

ООО «ПТ ГРУПП»

адрес: г. Тольятти, ул. Вокзальная 102А.